



# DALLE SMARTLIGHT

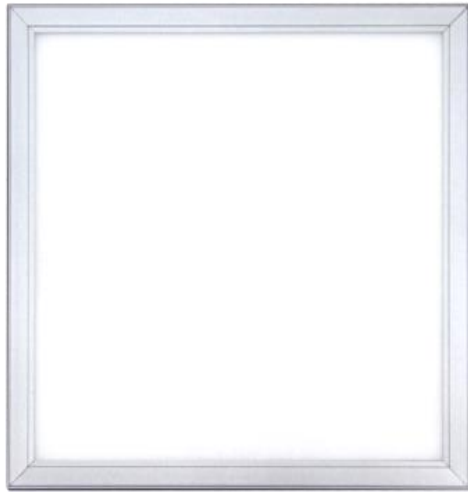




36 Watts

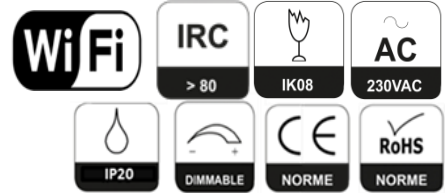

## Caractéristiques techniques

Modèle	Opaque
Consommation électrique	36W
Tension nominale	DC34-40V
Driver	Interne
Marque de la LED	Epistar
Angle de diffusion	135°
Courant d'entrée typique	230Vac
Facteur de puissance	0,95
Durée de vie	50 000H
Bruit acoustique	<0
Température de fonctionnement	-40 à 60°C
Protection contre les corps	IP 20
Nombre de LED	192
Protection contre les chocs	IK 03
IRC	>95
Matériel	Poly méthacrylate de méthyle
Couleur température	2700 à 6500 k
Poids	4 kg
Intensité	150LM/W

- ✓ Fin et design ce produit jouit d'une élégance certaine. Il s'adaptera parfaitement aux environnements les plus raffinés : Hôtels, Salles de conférences, bureaux, amphithéâtres, etc...
- ✓ Equivalent non LED 100W.

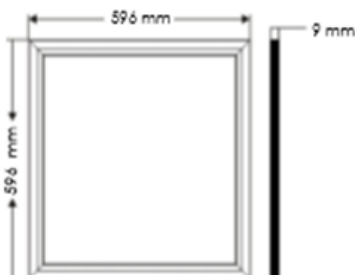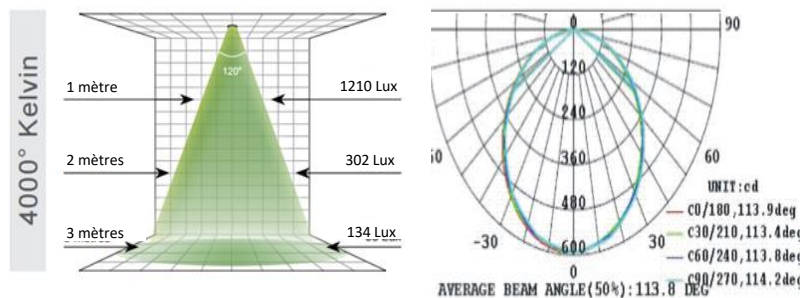

## LES NORMES

Eligible aux certificats d'économies d'énergie  
 -EN60598-1:2008+A11:2009  
 -EN60598-2-1:1989  
 -NF/CE/ROHS