


DOWNLIGHT






Module circulaire – 50 Watts

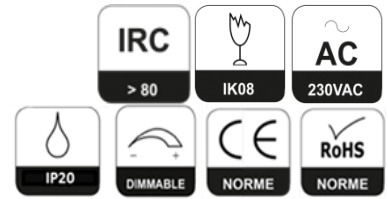

Caractéristiques techniques

Modèle	Fixe et orientable
Consommation électrique	50W
Tension nominale	AC85-130V
Driver	TUV
Marque de la LED	Philips
Angle de diffusion	38°
Courant d'entrée typique	230Vac
Facteur de puissance	0,90
Durée de vie	50 000H
Bruit acoustique	<0
Température de fonctionnement	-40 à 60°C
Protection contre les corps	IP 20
Nombre de LED	1
Protection contre les chocs	IK 03
IRC	>90
Matériel	Polycarbonate et Aluminium
Couleur température	2700 à 6500 k
Poids	1,8 kg
Intensité	150LM/W

- ✓ La solution alternative aux spots standards. Ces modules sont encastrables et s'accordent parfaitement avec votre espace.

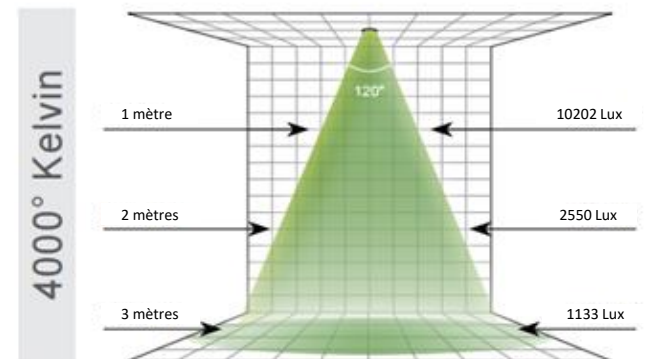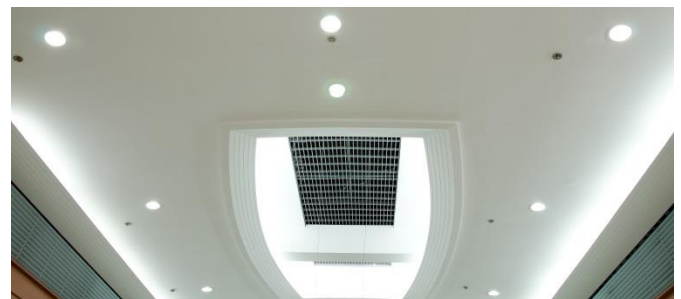

LES NORMES

Eligible aux certificats d'économies d'énergie
 -EN60598-1:2008+A11:2009
 -EN60598-2-1:1989
 -NF/CE/ROHS