


# TUBE T8



1200 mm - 18 Watts sans capteur


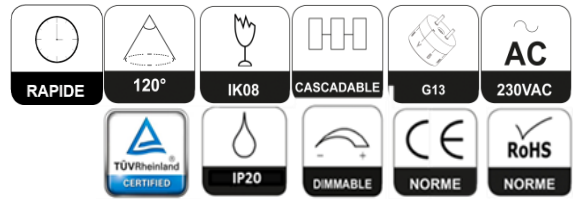


## Caractéristiques techniques

Modèle	Opaque	Translucide
Consommation électrique		18W
Tension nominale		AC100-240V
Driver		Interne
Type de LED		SMD2835
Marque de la LED		Epistar
Angle de diffusion		135°
Nombre de LED		96
Courant d'entrée typique		230Vac
Facteur de puissance		0,95
Durée de vie		50 000H
Bruit acoustique		<0
Température de fonctionnement		-10 à 45°C
Protection contre les corps		IP 20
Protection contre les chocs		IK 03
IRC		>80
Matériel	Polycarbonate et aluminium	
Couleur température	2700 à 6500 k	
Poids	350 g	
Intensité	150LM/W	

- ✓ C'est la solution alternative aux tubes fluorescents qui garantit performance et économies. Avec ses embouts rotatifs l'installation est facile et rapide.

- ✓ Equivalent éclairage traditionnel 36W.

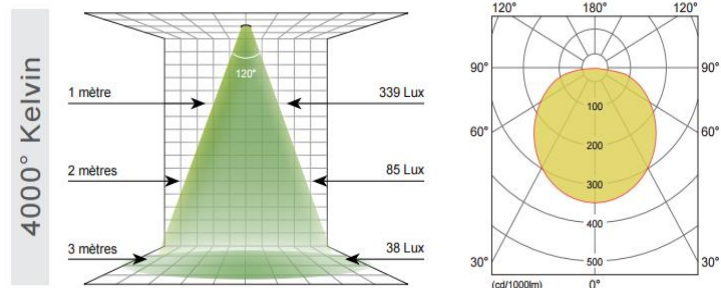

## LES NORMES

Eligible aux certificats d'économies d'énergie  
 -EN60598-1:2008+A11:2009  
 -EN60598-2-1:1989  
 -NF/CE/ROHS

