


UFA Note CM 150LM/Watt

Le haut bayluminaire d'UFO a la conception de profil bas pour les applications d'éclairage industrielles / d'entrepôt / commerciales, combine la dernière technologie de LED comprenant le conducteur de LED d'IP65



SPECIFICATION

- Matériaux : Aluminium
- Conductivité thermique : 96 W/m-K
- Led : CREE JK303030
- Driver : Meanwell HBG
- CRI : Ra>80 (90 pour option)
- SDCM : <6
- Facteur de puissance : >0,95
- THD : <15
- Étanche à l'eau : IP65
- Essai de choc : IK08
- Efficacité du conducteur : >93 %
- Protection : OTP, OCP, OVP, OVP, SCP
- Protection contre les surtensions : 6KV
- Température de fonctionnement : -40~70°C
- TM21: L90B10>50,000H
- Garantie : 50,000H
- En option : détecteur de mouvement

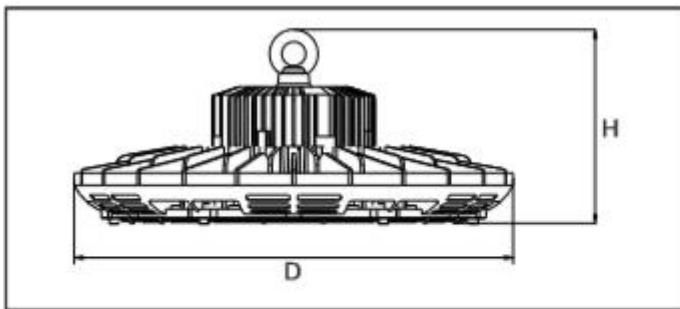

Functions

ZigBee • PWM • DALI • 0/1~10V • Micro-wave

Optical options:



150lm/w

5 YEARS WARRANTY

Meanwell Driver

CREE LED

Modèle	Watt	Voltage	Lumen	CRI	IP	Dimension
1	60W	100-277	9000	>80	IP65	D310*H145
2	100W	100-277	15000	>80	IP65	D310*H155
3	150W	100-277	22500	>80	IP65	D310*H165
4	200W	100-277	30000	>80	IP65	D310*H176

