


TRACKLIGHT






30 Watts

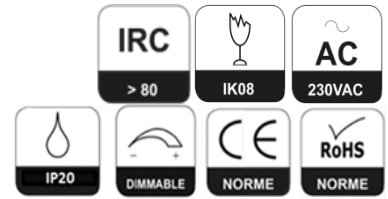

Caractéristiques techniques

Modèle	Orientable
Consommation électrique	30W
Tension nominale	AC180-277V
Driver	TUV
Marque de la LED	COB
Angle de diffusion	25° 60°
Courant d'entrée typique	230Vac
Facteur de puissance	0,90
Durée de vie	50 000H
Bruit acoustique	<0
Température de fonctionnement	-40 à 60°C
Protection contre les corps	IP 20
Nombre de LED	160 pièces
Protection contre les chocs	IK 03
IRC	>90
Matériel	Aluminium
Couleur température	2700 à 6500 k
Poids	1,75 kg
Intensité	150LM/W

- ✓ Rotatif et mobile, il s'adapte à tous les rails répondant au standard européen. C'est une solution d'éclairage conçue pour mettre en valeur vos produits.

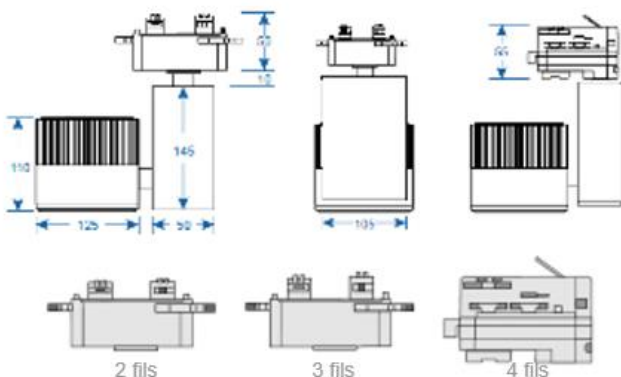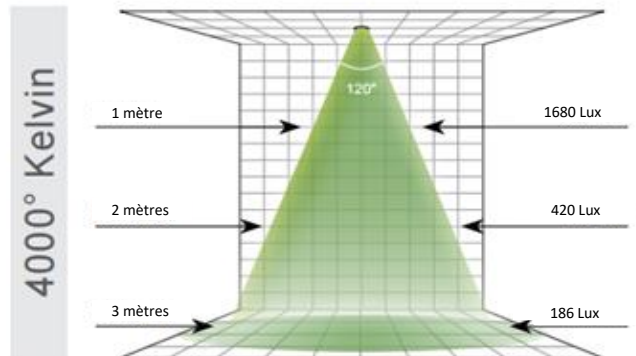

LES NORMES

- Eligible aux certificats d'économies d'énergie
- EN60598-1:2008+A11:2009
- EN60598-2-1:1989
- NF/CE/ROHS